

42BYGH250 系列混合式步进电机

一、简介:

步距角: 0.9/1.8°

温升: 80°C (额定电流)

环境温度: -20°C~+55°C

绝缘电阻: 100M Ω Min. ,500VDC

绝缘强度: 500VAC for one minute


绝缘等级: B 级




二、技术参数:

电机型号		相数	相电流	相电阻	相电感	保持 转矩	转动 惯量	重量	机身 长度	适配 驱动器 型号
单轴	双轴		A	Ω	mH	N.M	g-cm ²	kg	mm	
42BYGH2501	42BYGH2501-10	2/4	1.33	2.1	2.5	0.22	35	0.22	34	2HB024M
42BYGH2502	42BYGH2502-10	2/4	1.68	1.65	3.2	0.36	54	0.28	40	
42BYGH2503	42BYGH2503-10	2/4	1.68	1.65	2.8	0.44	68	0.35	48	

三、安装尺寸:

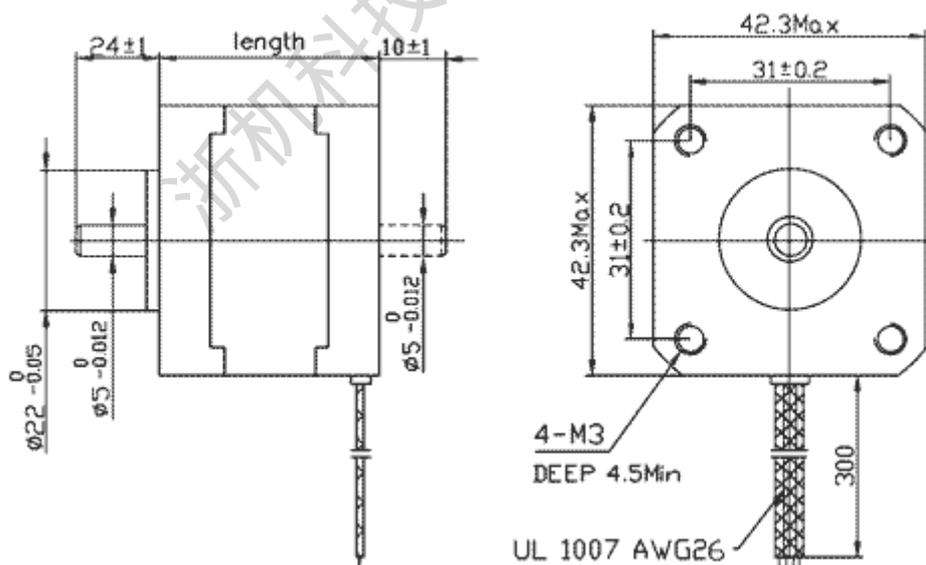

四、引出线说明:

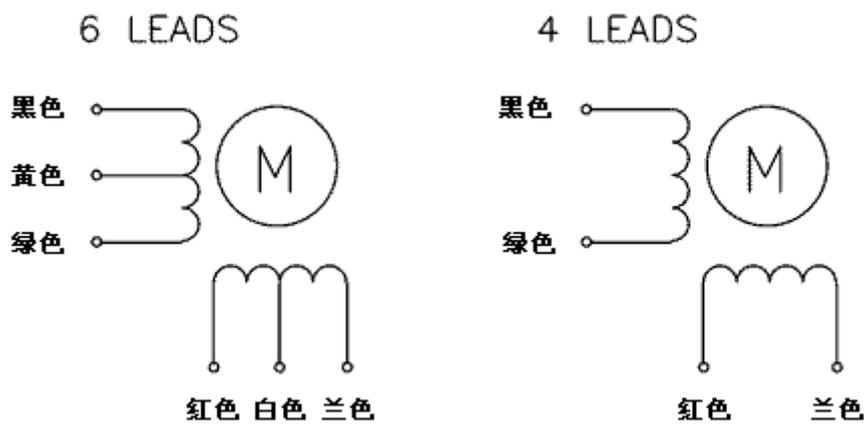

杭州浙机科技有限公司

联系电话: 0571-85226995

图文传真: 0571-56857230

企业网址: www.MotorZJ.com

电子信箱: MotorZJ@163.com